

EG-MULTIFUEL

W pełni automatyczny kocioł EG MULTIFUEL na Biomasę idealnie dostosowuje się do zapotrzebowania na ciepło w Twoim domu.

Łatwy w obsłudze, kompaktowy, ekonomiczny i bezpieczny, nowy EG MULTIFUEL spełni wszystkie Twoje potrzeby.

Optymalny proces spalania zapewniony jest poprzez zautomatyzowany system podawania paliwa, który jest zintegrowany z systemem odpopielania palnika. Kocioł ten może skutecznie spalać pellet, zrębki drewna, trociny, zboża, pestki owoców, itp. Firma GREŃ oferuje szeroką gamę systemów automatycznego podawania paliwa do prawie wszystkich rodzajów zabudowy.

EG MULTIFUEL oferuje niezawodne, przyjazne i co najważniejsze ekonomiczne ogrzewanie!

Zakres mocy typoszeregu od 20 kW do 500 kW



gwarancja 5 lat *



energooszczędny



ekologiczny



łatwy w obsłudze



wielopaliwowy



automatyczny system odpopielania

ZALETY:

- Bardzo wysoka sprawność urządzenia
- Nowoczesna automatyka
- Nowatorski system czyszczący
- Sonda lambda
- Bezpieczeństwo eksploatacji
- Nowoczesny design
- Nowatorska konstrukcja wymiennika
- Wysokiej jakości podzespoły
- Niskie koszty eksploatacji



* na szczelność wymiennika i połączeń spawanych

PALIWA:



pellet



zrębki drewna



żyto itp.



trociny



wióry drewniane



pestki



orzechy włoskie



orzechy laskowe



Sonda Lambda






Proces spalania regulowany jest przez nowoczesny regulator, który pozwala sterować pracą wentylatora, podajnika, pomp C.O. i C.W.U.



200 kW

PARAMETRY TECHNICZNE

MOC [kW]	20-30	40	60	80	100	150	200
A [mm]	738	738	738	938	938	1200	1200
B [mm]	1425	1525	1635	1661	1661	2076	2076
C [mm]	738	738	738	938	938	1200	1200
D [mm]	300	300	300	350	350	500	500
E [mm]	1490	1590	1700	1733	1733	2200	2200
F [mm]	1582	1682	1792	1830	1830	2260	2260
G [mm]	350	350	350	350	350	700	700
H [mm]	450	450	450	550	500	835	835
I [mm]	405	505	615	545	545	735	735
J [mm]	824	824	824	920	920	1117	1117
K [mm]	638	638	638	745	745	943	943
przylączy [cal]	5/4 "	5/4"	5/4"	3/2"	3/2"	2"	2"
waga [kg]	350	395	450	700	700	1220	1390
pojemność wodna [l]	64	74	91	140	140	240	190
temperatura spalin [C]	100-140	100-140	100-140	100-140	100-140	100-140	100-140
zasilanie [V]	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
ciśnienie [MPa]	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
ciśnienie próby [MPa]	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
średnica komina [mm]	153	153	180	200	200	250	250

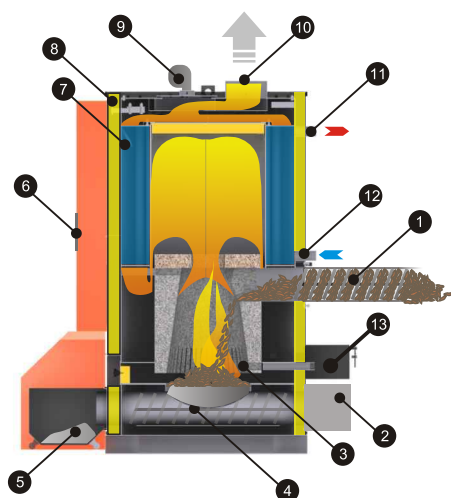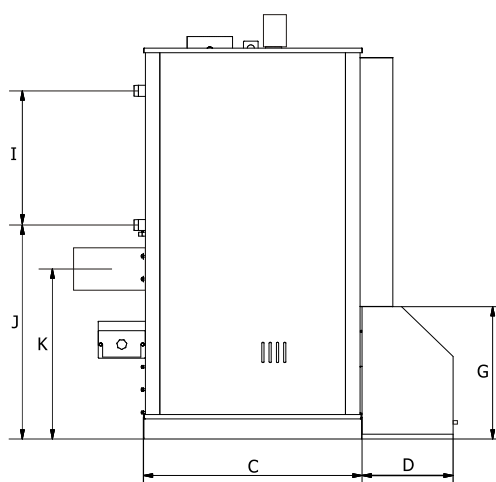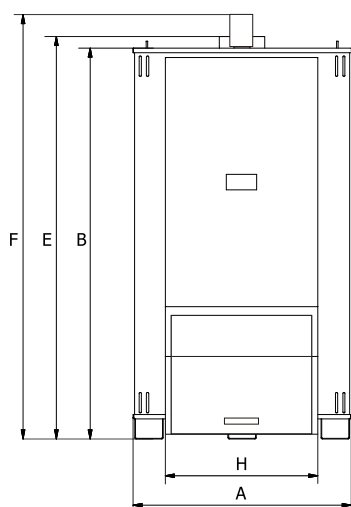

PRZEKRÓJ KOTŁA:

1. Podajnik Paliwa, 2. Mechanizm ślimaka popiołu, 3. Palnik, 4. Ślimak popiołu, 5. Popielnik, 6. Monitor sterownika, 7. Płaszcz wodny, 8. Izolacja, 9. Wentylator wyciągowy, 10. Wylot spalin, 11. Wylot ciepłej wody, 12. Wlot wody zimnej, 13. Spirale czyszczące.