

DIZAINA SĒRIJAS SILTUMSŪKNIS

禪
KIRIGAMINE ZEN



KOMFORTS UN ELEGANCE

Kirigamine Zen siltumsūknis ir radīts tieši klientiem ar augstām prasībām pret kvalitāti, komfortu un mūsdienīgu dizainu. Šīs sērijas siltumsūknis apvieno Japāņu inovatīvākās tehnoloģijas, kas sniedz lietotājam maksimāli ērtu un komfortablu lietošanu, mūsdienīgu elegantu dizainu un, protams, viss ir izstrādāts ļoti augstā kvalitātē.



 **MITSUBISHI
ELECTRIC**
Changes for the Better

Iebūvēta nedēļas taimera funkcija

Viegli uzstādīt izvēlētas temperatūras un operāciju sākuma/beigu laikus atbilstoši dzīvesveida paradumiem. Izmantojot taimera funkcijas var samazināt iekārtas ekspluatācijas izmaksas, kā arī paugstināt telpas klimata un komforta līmeni.

■ Darbības modeļa piemērs (ziemas/ sildīšanas režīms)


	Pirmdiena	Otrdiena	Trešdiena	Ceturtdiena	Piektdiena	Sestdiena	Svētdiena
6:00	20°C	20°C	20°C	20°C	20°C	20°C	20°C
8:00	Automātiski pārslēdzas uz lielāku enerģijas patēriņu sildīšanai						
10:00	Izslēgts	Izslēgts	Izslēgts	Izslēgts	Izslēgts	18°C	18°C
12:00	Automātiski izslēdzas, kad dodoties uz darbu						Āra temperatūra dienā ir augstāka, tāpēc tiek padota mazāka temperatūra
14:00							
16:00						20°C	20°C
18:00	20°C	20°C	20°C	20°C	20°C	20°C	20°C
20:00	Automātiski ieslēdzas atgriežoties no darba						Automātiski paugstina temperatūru, jo pazeminās āra temperatūra
22:00							
Nakts režīms	18°C	18°C	18°C	18°C	18°C	18°C	18°C
	Automātiski samazina temperatūru, kad pienāk gulēšanas laiks, lai samazinātu enerģijas patēriņu naktī						

- Iestatījumi
- Iespējams uzstādīt līdz četriem dažādiem iestatījumiem dienā
 - Ieslēgšanās/izslēgšanās funkcija
 - Temperatūras iestatījums
 - Darbības režīmus mainīt nav iespējams

■ Viegli uzstādīt taimeri izmantojot īpašās pogas



Tālvadības pults ir speciālas pogas nedēļas taimera iestatījumu veikšanai. Uzstādīt nedēļas darbības modeli ir viegli un ātri.

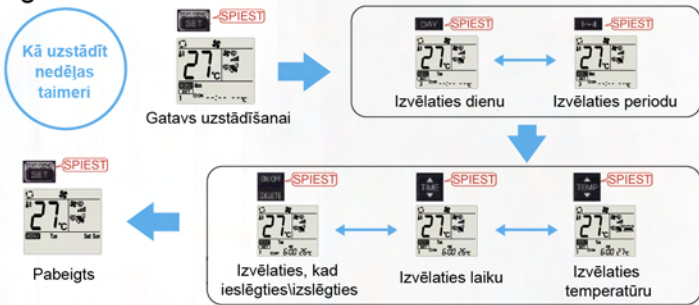

- Sākt piespiežot pogu "SET" un sekot instrukcijām, lai uzstādītu iekārtai jūsu vēlamo darbības modeli. Kad visi izvēlētie dati ir ievadīti, ar pulti norādiet uz iekārtu daļu un spiediet pogu "SET" vēl vienu reizi. (Spiediet pogu "SET" tikai pēc tam, kad esat ievadījuši visus vēlamos parametrus vadības pults atmiņā. Spiežot pogu "CANCEL" jūs pārtrauksiet modeļa uzstādīšanas procesu bez iestatījumu nosūtīšanas uz iekārtu ierīci.


- Tas prasa pāris sekundes, lai pārsūtītu ievadītos datus no pults uz iekārtu daļu, tāpēc turpiniet norādīt ar pulti uz iekārtu daļu kamēr visi uzstādījumi ir aizsūtīti.

- Nedēļas taimera funkcija dod iespēju klientam maksimāli efektīvāk izmantot iekārtas darbības laikus un nepieciešamās temperatūras, kā arī nodrošina ekonomiju un komfortu.
- Innovatīva žālūziju sistēma rada optimālu formu un ātrumu gaisa plūsmai dzesēšanas un sildīšanas režīmā.
- +10°C funkcija, kas nodrošina maksimālu ekonomiju, kad nevajag augstu telpas temperatūru, piemēram, ilgstošas prombūtnes laikā vai arī vasarnīcās ziemas periodā.




Gaisa attīrīšanas filtrs

Filtra šķiedrās ir iebūvētas platīn-keramiskas daļiņas, kuru izmēri ir mērāmi nanometros un tieši pateicoties šīm daļiņām filtrs pilda antibakteriālu un pretvīrusu apstrādi gaisam, kā arī novērš smakas. Pēc gaisa apstrādes kvalitātes nanoplatīna filtrs apsteidz efektivitātē katehīna filtrus. Filtra virsma ir palielināta pamatojoties uz to ka filtra virsma vairs nav plakana, bet gan ieņem apjomīgu struktūru. Pateicoties šim filtra veidam gaisa attīrīšanas efektivitāte ir būtiski palielināta.



Filtru var mazgāt ar ūdeni. Filtra efektivitāte šādā veidā mainās nenozīmīgi.



Apjomīgā filtra struktūra (3D)

Klusa darbība

Gaisa siltumsūkņos MSZ-EF ir paredzētas ļoti klusas darbības režīms „Silent Mode”. Skaņas līmenis šajā režīmā ir tikai 21dB, tāpēc šis modelis ir arī ideāli piemērots guļamistabām un bērnu istabām.



Tehniskie dati



Modelis		MSZ-EF25VEH	MSZ-EF35VEH
Iekštelpu daļa Ārpustelpu daļa		MSZ-EF25VE (B*,S**,W***) MUZ-EF25VEH	MSZ-EF35VE (B*,S**,W***) MUZ-EF35VEH
Sildīšanas jauda (kW)	Nom. (min-maks)	3,2 (1,1 - 4,2)	4,0 (1,8 - 5,5)
Patērējamā jauda (kW)		0,700	0,955
COP		4,57	4,19
Dzesēšanas jauda (kW)	Nom. (min-maks)	2,5 (1,2 - 3,4)	3,5 (1,4 - 4,0)
Patērējamā jauda (kW)		0,545	0,910
EER		4,59	3,85
Enerģijas klase		A	A
Gaisa plūsma (m³/h)	zems- augsts	240-276-372-534-714	240-276-372-534-762
Skaņas līmenis, iekštelpu daļa (dB (A))	zems - augsts	21-24-29-37-45	21-24-30-39-46
Skaņas līmenis, ārpustelpu daļa (dB (A))	zems- augsts	47-48	49-50
Videi draudzīgs augstas efektivitātes dzesēšanas šķidrums		R410A	R410A
Instalācijas informācija			
Svars, iekštelpu daļa (kg)		11,5	11,5
Svars, ārpustelpu daļa (kg)		30	35
Iekštelpu daļas izmēri (mm)	P x A x D	895 x 299 x 195	895 x 299 x 195
Ārpustelpu daļas izmēri (mm)	P x A x D	800 x 550 x 285	800 x 550 x 285
Pieslēgums		220-240v, 50Hz	220-240v, 50Hz
Ieteicamie drošinātāji (A)		10	10
Cauruļu izmērs (collas)	Gāze	3/8"	3,8"
	Šķidrums	1/4"	1/4"
Maks. cauruļu garums (m)		20	20
Maks. augstuma atšķirība (m)		12	12
Garantēta darbība	Dzesēšana	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Sildīšana	-15(-20) ~ +24	-15(-20) ~ +24
Papildu aprīkojums			
MAC-2320 FT	Pretalerģijas enzīnu filtrs	* Melns ** Sudraba *** Balts	
MAC-1001 CL-E	Iekārtas kopšanas lupata		

Plašāku informāciju jums sniegs jūsu lokālais izplatītājs

www.mitsubishi-siltums.lv

