

TopInfo

Testa uzvarētājs **VITOLIGNO 300-P**

Jaunas paaudzes granulu katls



„Viesmann” ievieš jaunu efektivitātes standartu ar pilnībā automātisko granulu katlu Vitoligno 300-P jaudas diapazonā no 4 līdz 48 kW, kas ar novatorisku tehnoloģiju sasniedz 95% lietderības koeficientu un tādējādi nodrošina visaugstāko energoefektivitātes līmeni. Turklāt neatkarība no šķidrā kurināmā un gāzes padara šo izvēli ilgtspējīgu, jo vietējais kurināmais, koksnes granulas, ir atjaunojama izejviela un tāpēc pieejama katrā laikā. Vitoligno 300-P pārliecina ar teicamu izpildījumu un augstu ekspluatācijas drošības līmeni, ko apliecina arī „Stiftung Warentest”.



Teicama kvalitāte, uz kuru varat paļauties. „Stiftung Warentest” speciālajā izdevumā „Energija 2009” ir atzinis Vitoligno 300-P par testa uzvarētāju. Vairāk par to varat uzzināt interneta vietnē www.test.de


Vitoligno 300-P

Koksnes granulu apkures katls

VIESSMANN

climate of innovation

Vitoligno 300-P, 4 bis 48 kW

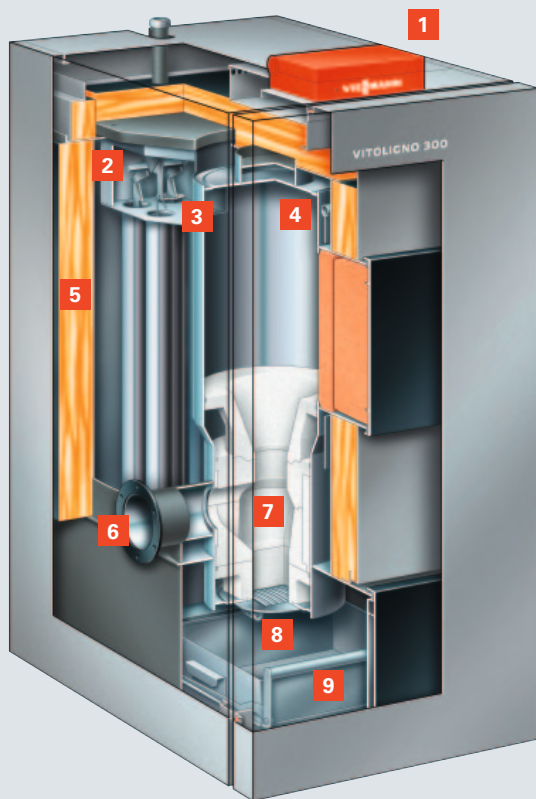

- 1 Vitotronic vadības sistēma
- 2 Automātiska sildvirsmu tīrīšana
- 3 Variopass – sildvirsmu piemērošana apkures vajadzībām
- 4 Iebūvēta atpakaļgaitas temperatūras paaugstināšana
- 5 Augsti efektīva siltumizolācija
- 6 Transportiera uzstādīšanas atloks
- 7 Degkammera no karstumizturīgas keramikas
- 8 Lameļu restes no nerūsējoša tērauda
- 9 Integrēta pelnu lāde



Vitotronic vadības sistēma: vienkārši apkalpojama ar intuitīvi saprotamu izvēlni

Īsumā par priekšrocībām:

- Plašs pielietojanas diapazons – gan energoefektīvās mājās, gan objektos ar lielu siltuma patēriņu
- Automātiskā sildvirsmu tīrīšana ilgstoši nodrošina augstu efektivitāti
- Automātiskā degkammeras atbrīvošana no pelniem caur nerūsējošā tērauda lameļu restēm garantē augstu ekspluatācijas drošības līmeni un garus tīrīšanas intervālus
- Transportieris, kas sastāv no rotējošas padeves ierīces un transportiera gliemežpārveda, garantē precīzu, ekonomisku kurināmā dozēšanu un simtprocentīgu ugunsdrošību
- Labāks enerģijas izmantojums, jo trīs eju sildvirsmas pastāvīgi pielāgojas siltuma patēriņa prasībām pēc patentētā Variopass principa
- Automātiska un energotaupīga aizdedzināšana ar keramisku sildelementu
- Digitālā vadības sistēma ar teksta izvēlnēm un automātisku funkciju kontroli, kā arī ar saules un siltuma akumulatora uzlādes vadību
- Plašs granulu piegādes un glabāšanas piederumu klāsts

Tehniskie dati:

- Pilnīgi automātisks koksnes granulu apkures katls jaudas diapazonam no 4 līdz 48 kW
- Lietderības koeficients līdz 95%

Jūsu specializētais sadarbības partneris: